

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП-23

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Взрывозащищенный светильник уровня защиты 2Ex предназначен для общего освещения взрывоопасных зон класса 2 и пожароопасных зон классов П-I, П-II в соответствии с маркировкой по взрывозащите, а также допускается его применение в зонах 21, 22 при условии соблюдения требований ДНАОП 0.00-1.32-01, ПУЭ и других нормативных документов в помещениях нефтяной, нефтеперерабатывающей, газовой, химической, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности. Температура окружающей среды при эксплуатации от -40°C до +40°C для У1, от -60°C до +40°C для ХЛ1, от -10°C до +60°C для Т1. ТУ 16-676.173-86



КОНСТРУКЦИЯ

Корпусные детали из алюминиевого сплава. Светопропускающий защитный колпак из термостойкого стекла. Сетка – стальная. Для исполнения -003 отражатель из листовой стали. Все исполнения с одним сальниковым вводом для электрокабеля. Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Лампа накаливания 200Вт. Цоколь – Е27. А также другие лампы с аналогичными электрическими параметрами и габаритными размерами.

МОНТАЖ

Крепится на вертикальный или горизонтальный монтажный профиль, на горизонтальную монтажную трубу или вертикальную трубу G3/4-В. Рекомендуемая высота установки: 3...5м.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник. Лампа поставляется по отдельному заказу.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Коррозионностойкие материалы корпусных деталей (алюминиевый сплав и лакокрасочное покрытие) обеспечивают длительный срок службы
2. Опыт долголетней безаварийной эксплуатации светильников у потребителей подтверждает их надежность и безотказность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение, В: 220
2. Степень защиты: IP54
3. Уровень и вид взрывозащиты: 2ExedIICT2
4. Лампа: ЛН
5. Кривая силы света:
 - НСП-23-200-001, НСП-23-200-002: СПЕЦ
 - НСП-23-200-003: Д
6. КПД, %:



- НСП-23-200-001, НСП-23-200-002: 70
- НСП-23-200-003: 60

7. Габариты, мм:

- НСП-23-200-001, НСП-23-200-002: 240x350
- НСП-23-200-003: 410x350

8. Масса, кг:

- НСП-23-200-001, НСП-23-200-002: 5,3
- НСП-23-200-003: 6,4

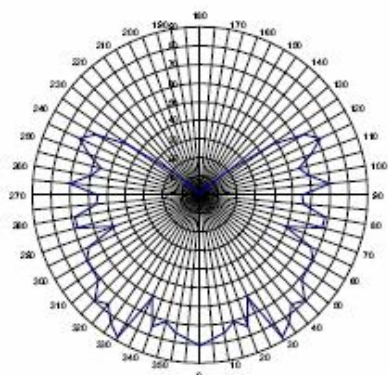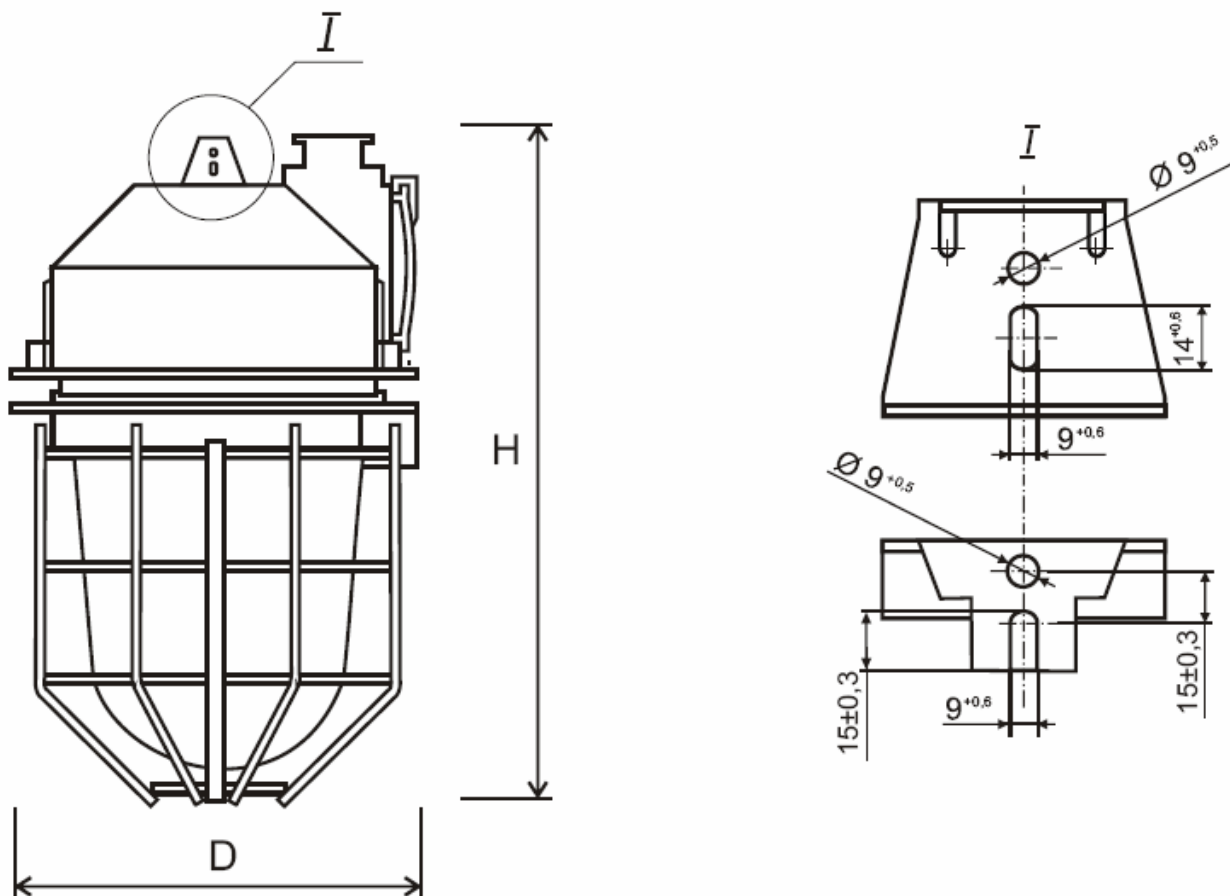

НСП-23-200-001

00X

- 1- без отражателя с установкой на горизонтальный монтажный профиль или трубу
- 2- без отражателя с установкой на вертикальный монтажный профиль
- 3- с отражателем с установкой на горизонтальный монтажный профиль